



Dach: original Weiro-Bauwagen, Typ RasantBME-D 23S; Überstand: stirnseitig 100mm

Öffnung in der linken Seitenwand: lichte Höhe = 207cm, Breite = 350cm;
Öffnung verschließbar mit zwei horizontalen Klappen, von innen verriegelbar

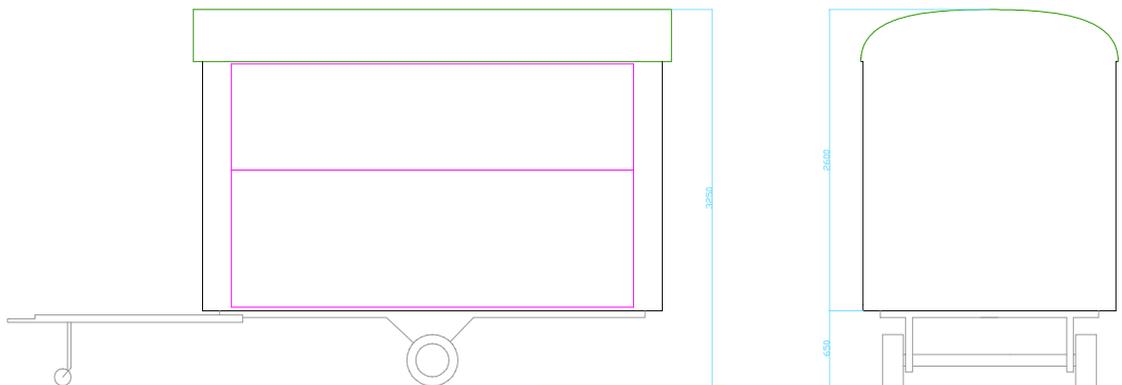

Tür, Fenster, Stiege: original Weiro-Bauwagen, Typ RasantBME-D 23S

Fahrgestell/Kugelkupplung: original Weiro-Bauwagen, Typ RasantBME-D 23S; Reifen: 195 R 14

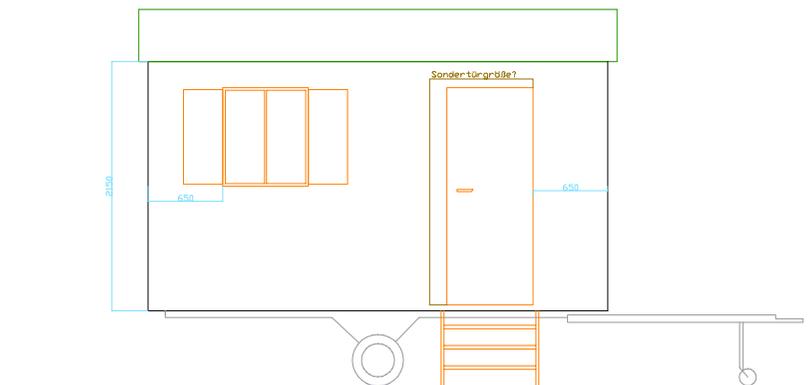


Öffnung in der linken Seitenwand: lichte Höhe = 207cm, Breite = 350cm; verschließbar mit zwei horizontalen Klappen


Untere Klappe (B = 350cm, H = 120cm): Stahlrahmenkonstruktion mit vier-stufiger Treppe (VA 5030ZDN)

Obere Klappe (B = 350cm, H = 90cm): Stahlrahmenkonstruktion (VA 5030ZDN) mit Gasdruckfedern beidseitig

Durchgehende Trennwand mit Türe (Bühnenhintergrund), Sperrholz mit Holzfachwerk

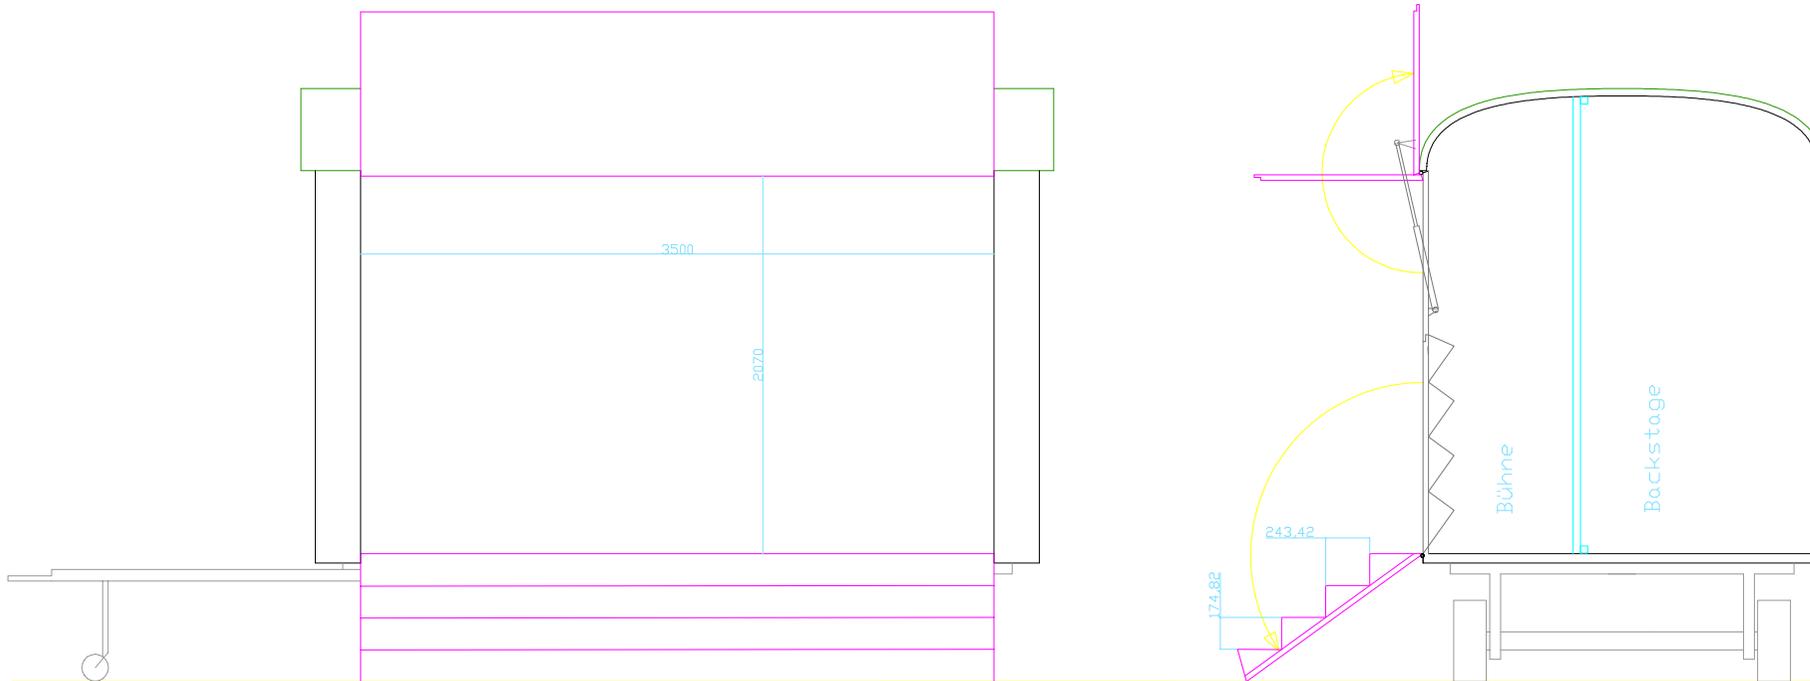

Umbau: Öffnung in der linken Seitenwand: lichte Höhe = 207cm, Breite = 350cm;

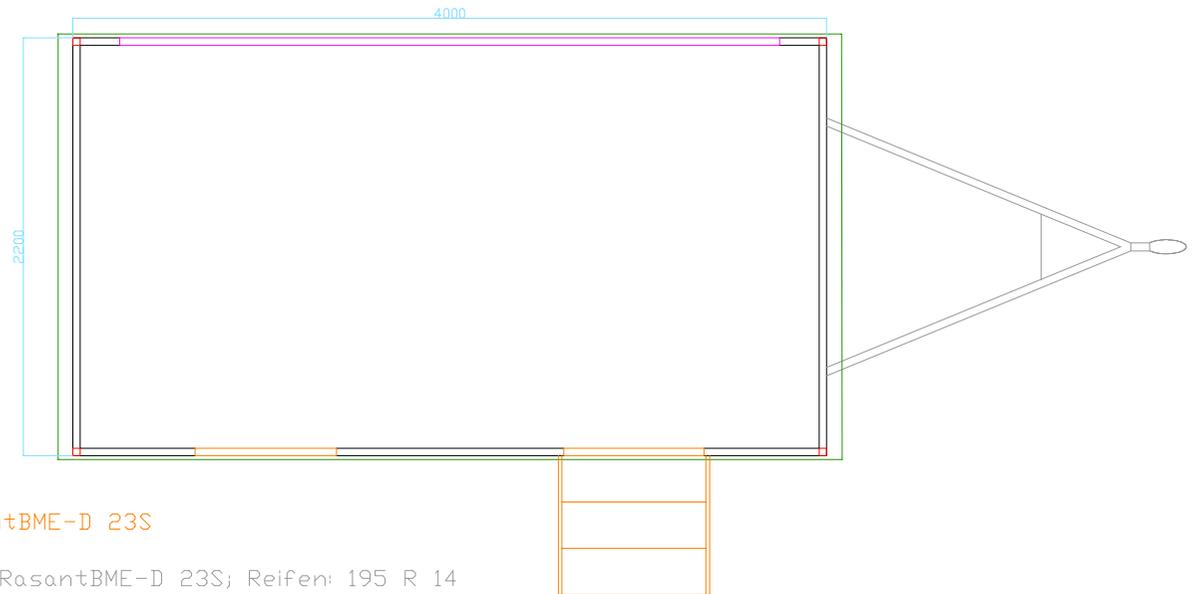

Dach: original Weiro-Bauwagen, Typ RasantBME-D 23S


Tür, Fenster, Stiege: original Weiro-Bauwagen, Typ RasantBME-D 23S

Fahrgestell/Kugelkupplung: original Weiro-Bauwagen, Typ RasantBME-D 23S; Reifen: 195 R 14

Wandaufbau: Rahmenkonstruktion - Stahlformrohr 40/40/2


Wandaufbau: Rahmung der Seitenwandöffnung: Anschlagprofil mit Dichtung - VA 5030 ZDN

Bodenkonstruktion: original Weiro-Bauwagen, Typ RasantBME-D 23S; Rahmen aus Formrohr: 50/40/2

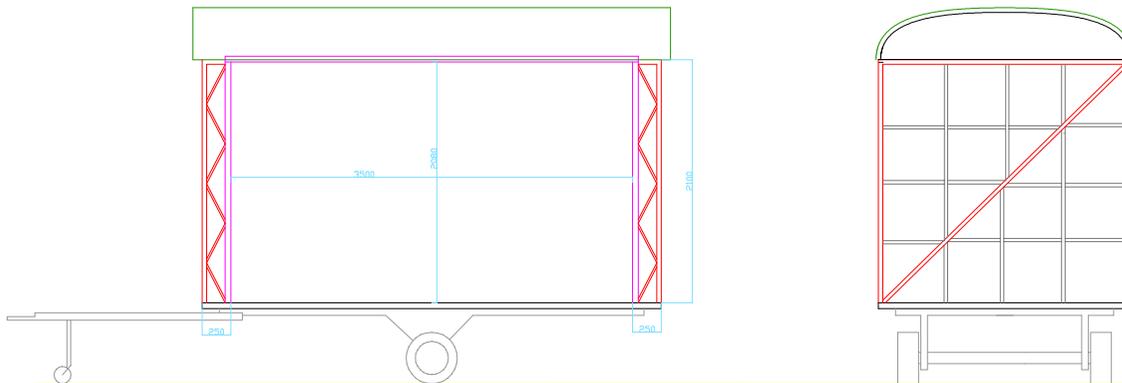

Wandaufbau: Wandversteifung - Fachwerk, Fichte 30 x 30

Außenverkleidung: verz. Profilblech, kst.-beschichtet oder: Birkesperrholzplatte 6mm, lackiert
Innenverkleidung: beidseitig beschichtete Hartfaserplatte

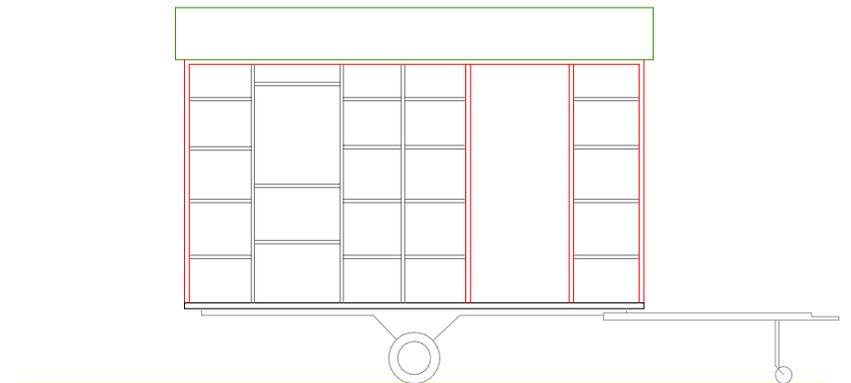

Linke Seitenwand
Klappen Detail

